


**iQ500, Газова варильна поверхня, 60 см, Загартоване скло
EP6A2PB20R**

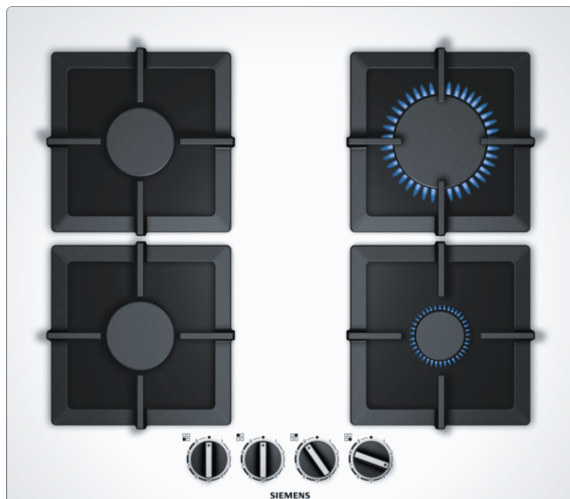

Газова варильна поверхня з технологією stepFlame: надточне 9-рівневе регулювання висоти полум'я

- ✓ Технологія stepFlame: точне регулювання та контроль полум'я завдяки 9 рівням потужності
- ✓ Два варіанти вбудовування: врівень зі стільницею або класичне вбудовування.
- ✓ Окремі чавунні решітки для посуду: висока якість матеріалів та обробки
- ✓ Надзвичайно зручний селектор дозволяє легко розпізнати вибраний рівень потужності.
- ✓ Унікальна поверхня із білого загартованого скла.

Обладнання

Технічні дані

Назва продукту / продуктова група : Газ. вар. пов. з нез. управл.
Вбудований прилад / Прилад, що встановлюється окремо : Вбудований
Вихід енергії : Газ
Кількість конфорок, що можуть працювати одночасно : 4
Тип управління приладом : Клинкові перемикачі
Розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ) : 45 x 560-562 x 480-492
Ширина приладу (мм) : 590
Розміри продукту (мм) : 45 x 590 x 520
Розміри продукту в упаковці (В x Ш x Г) (мм) : 141 x 651 x 578
Вага Нетто (кг) : 14,112
Загальна вага (кг) : 15,0
Індикатор залишкового тепла : Без
Розміщення елементів управління : Фронтальна панель управління
Матеріал поверхні : Загартоване скло
Колір поверхні : Білий
Колір рамки : Білий
Сертифікати відповідності : CE, Eurasian
Довжина електричного кабеля (см) : 100
EAN код : 4242003826867
Потужність підключення (Ватт) : 1
Потужність підключення (Ватт) : 7500
Струм (А) : 3
Напруга (В) : 220-240
Частота (Гц) : 50; 60



4 242003 826867

**iQ500, Газова варильна поверхня, 60
см, Загартоване скло
EP6A2PB20R**

Обладнання

Дизайн:

- Основа поверхні: Загартоване скло білого кольору
- Окремі чавунні решітки для посуду
- Дизайн без рамки (вбудовування врівень)

Комфорт:

- Технологія управління потужністю stepFlame
- Клинкові перемикачі
- Легке чищення та догляд - Загартоване скло
- Автоматичне електрозапалювання

Розміри:

- 4 газові конфорки
- Конфорки: 1 потужна, 2 стандартні, 1 економічна
- Задня ліва: Стандартна конфорка 1.75 кВт
- Задня права: Конфорка швидкого готування 3 кВт
- Передня ліва: Стандартна конфорка 1.75 кВт
- Передня права: Економічна конфорка 1 кВт

Безпека:

- Заводське налаштування на природний газ (20 мбар)
- Термоелектричний захист від витікання газу

Приладдя в комплекті

- Форсунки для зрідженого газу в комплекті (28-30/37 мбар)

Розміри:

- Електрокабель 1м

**iQ500, Газова варильна поверхня, 60
см, Загартowane скло
EP6A2PB20R**

Схеми вбудовування

