



**BOSCH**

Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
[bosch-home.com/  
welcome](http://bosch-home.com/welcome)



# Варильна поверхня


PIE...F...

**[uk]** Інструкція з використання

Варильна поверхня



		<i>g</i> *	<i>b</i> *
<b>A / B</b>	$\emptyset$ 18	1.800 W	3.100 W
<b>C</b>	$\emptyset$ 14,5	1.400 W	2.200 W
<b>D</b>	$\emptyset$ 21	2.200 W	3.700 W

\*  IEC 60335-2-6

# Зміст

	<b>Використання за призначенням</b>	4
	<b>Важливі настанови з безпеки</b>	5
	<b>Причини несправностей.</b>	6
Огляд		
	<b>Захист навколошнього середовища</b>	7
Поради для заощадження енергії . . . . . 7		
Утилізація відповідно до правил екологічної безпеки . 7		
	<b>Готування з використанням індукції</b>	7
Переваги готування з індукцією . . . . . 7		
Посуд . . . . . 7		
	<b>Знайомство з пристроями</b>	9
Панель управління . . . . . 9		
Конфорки . . . . . 9		
Індикація залишкового тепла. . . . . 10		
	<b>Управління пристроя</b>	10
Увімкнення та вимкнення варильної поверхні. . . . . 10		
Регулювання конфорки . . . . . 10		
Кулінарні рекомендації . . . . . 11		
	<b>Установки таймера</b>	13
Програмування часу готування . . . . . 13		
Кухонний таймер . . . . . 13		
	<b>Функція PowerBoost</b>	14
Активування . . . . . 14		
Деактивування. . . . . 14		
	<b>Сенсорика смаження</b>	14
Переваги при смаженні . . . . . 14		
Сковороди для готування з сенсором смаження. . . . . 14		
Рівні температури. . . . . 15		
Таблиця. . . . . 15		
Налаштування. . . . . 17		
	<b>Функція “Захист від дітей”</b>	17
Увімкнення та вимкнення функції блокування від увімкнення дітьми. . . . . 17		
Автоматичне блокування від увімкнення дітьми . . . . . 17		
	<b>Захист від витирання</b>	18
	<b>Автоматичне запобіжне вимкнення</b>	18
	<b>Основні установки.</b>	19
Таким чином можна перейти до основних установок: 20		
	<b>Індикатор споживання електроенергії</b>	21
	<b>Тест посуду</b>	21
	<b>Система контролю потужності Power-Manager</b>	22
	<b>Очищення</b>	22
Варильна панель . . . . . 22		
Рама варильної панелі. . . . . 22		
	<b>Часті питання (FAQ)</b>	23
	<b>Що робити у випадку несправності?</b>	24
	<b>Служба сервісу.</b>	25
Е-номер та FD-номер. . . . . 25		
	<b>Тестові страви</b>	26

Более подробную информацию о продукции, принадлежностях, запасных частях и службе сервиса можно найти на официальном сайте [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) и на сайте интернет-магазина [www.bosch-eshop.com](http://www.bosch-eshop.com)

## Використання за призначенням

Уважно прочитайте цю інструкцію. Збережіть інструкції з монтажу та експлуатації та паспорт приладу для подальшого користування або передачі їх іншому користувачу.

Знявши упаковку, перевірте стан приладу. Якщо під час транспортування прилад зазнав пошкоджень, не підключайте його до електромережі, а зв'яжіться з сервісним центром та оформіть письмовий акт про виявлені пошкодження, інакше ви втратите право на відшкодування.

Право підключати прилад без штекеру має тільки фахівець, що отримав відповідний дозвіл. Гарантія не розповсюджується на ушкодження, спричинені неправильним монтажем.

Установка даного пристрою повинна виконуватися згідно з інструкцією з монтажу, що додається.

Цей прилад призначений тільки для побутового використання. Використовуйте цей прилад виключно для приготування страв і напоїв. Необхідно слідкувати за процесом варіння. За короткочасним процесом варіння необхідно слідкувати безперервно. Використовуйте прилад лише в закритих приміщеннях.

Цей прилад призначений для використання на висоті щонайбільше 4000 м над рівнем моря.

Не використовуйте кришки для варильних поверхонь. Це може призводити до нещасних випадків, наприклад, унаслідок перегрівання, займання або розтріскування матеріалів.

Використовуйте лише дозволені виробником захисні пристрої або решітки для захисту дітей. Непридатні захисні пристрої або решітки для захисту дітей можуть спричиняти нещасні випадки.

Цей прилад не призначений для підключення до нього зовнішнього годинника або окремого дистанційного керування.

Діти до 8 років та особи із психічними, сенсорними чи ментальними вадами, або якщо їм бракує знань та досвіду, можуть користуватися приладом лише під наглядом людини, що несе відповідальність за їхню безпеку, або якщо вони пройшли підготовку з користуванням приладом та розуміють можливу небезпеку.

Не дозволяйте дітям гратися з приладом. Очищення та експлуатаційне обслуговування можуть виконувати діти, лише якщо їм 15 років або більше та якщо вони під наглядом.

Тримайте дітей молодших за 8 років подалі від приладу та кабелю підключення.

Якщо у Вас встановлено активний імплантований медичний пристрій (наприклад, кардіостимулятор або дефібрілятор), проконсультуйтесь у лікаря щодо його відповідності Директиві 90/385/ЄС Ради Європейської спільноти від 20 червня 1990 р., а також DIN EN 45502-2-1 і DIN EN 45502-2-2 та обраний, імплантований та запрограмований відповідно до VDE-AR-E 2750-10. Якщо ці передумови виконано і крім того використовується неметалевий посуд з неметалевими ручками, використання цього індукційного поля з дотриманням умов експлуатації є безпечним.

## **Важливі настанови з безпеки**

### **Попередження – Небезпека пожежі!**

- Гаряча олія або жир швидко займаються. Ніколи не залишайте без нагляду гарячі олію та жир. Забороняється заливати вогонь водою. Вимкніть конфорку. Обережно закройте полум'я кришкою або аналогічним предметом.
- Конфорки дуже сильно нагриваються. Ніколи не кладіть займисті предмети на варильну поверхню. Не кладіть предмети на варильну поверхню.
- Прилад дуже сильно нагрівається. Ніколи не зберігайте займисті предмети або спреї в шухлядах безпосередньо під варильною поверхнею.
- Варильна поверхня вимикається самостійно, нею більше не можна користуватись. Пізніше вона може випадково увімкнутися. Вимкніть запобіжник у розподільному блоці. Зверніться до сервісної служби.
- Не можна використовувати кришки для варильних поверхонь. Це може призводити до нещасних випадків, наприклад, унаслідок перегрівання, займання або розтріскування матеріалів.

### **Попередження – Небезпека опіків!**

- Конфорка та поверхня навколо неї (особливо рама варильної поверхні) сильно нагриваються. Не торкайтесь гарячих поверхонь. Не підпускайте дітей до приладу.
- Конфорка нагрівається, але індикатор не працює. Вимкніть запобіжник у розподільному блоці. Зверніться до сервісної служби.
- Металеві предмети дуже швидко нагриваються на варильній поверхні. Забороняється класти на неї металеві предмети, наприклад, ножі, виделки, ложки та кришки.
- Щоразу після використання потрібно вимкнути варильну панель за допомогою головного вимикача. Не слід чекати автоматичного вимкнення варильної панелі через відсутність посуду.

### **Попередження – Небезпека ураження електричним струмом!**

- Некваліфікований ремонт небезпечний. Ремонтні роботи та заміну пошкоджених з'єднувальних проводів може виконувати тільки кваліфікований фахівець сервісної служби. Якщо прилад несправний, витягніть мережевий штекер з розетки або вимкніть запобіжник у розподільному блоці. Зверніться до сервісної служби.
- Проникаюча волога може спричинити ураження електричним струмом. Не використовуйте очищувач високого тиску або пароочищувачі.
- Несправність приладу може привести до ураження електричним струмом. Забороняється вмикати пошкоджений прилад. Витягніть мережевий штекер або вимкніть запобіжник у розподільному блоці. Зверніться до сервісної служби.
- Тріщини або відколи на склокераміці можуть привести до ураження електричним струмом. Вимкніть запобіжник у розподільному блоці. Зверніться до сервісної служби.

### **Попередження – Небезпека виникнення несправностей!**

Варильна поверхня з нижнього боку оснащена вентилятором. Якщо під варильною поверхнею є шухляда, не зберігайте там жодних дрібних або гострих предметів, папір або посуд. Вони можуть всмоктатися та пошкодити вентилятор або погіршити охолодження. Між вмістом шухляди та вентиляційним отвором повинна бути відстань не менше 2 см.

### **Попередження – Небезпека травмування!!**

- Під час готування на водяній бані через перегрівання можуть тріснути посуд і варильна поверхня. Посуд на водяній бані не повинен безпосередньо торкатися дна каструлі, наповненої водою. Застосуйте лише жаростійкий посуд для готування.
- Кастрюля може раптово підскочити на конфорці через рідину між дном каструлі та конфоркою. Дбайте про те, щоб конфорка та дно каструлі завжди залишались сухими.

## Причини несправностей

**Увага!**

- Шерехате дно посуду може пошкрябати поверхню варильної панелі.
- Ніколи не ставте на конфорки порожній посуд. Це може привести до пошкодження варильної панелі.
- Не ставте гарячий посуд на панель управління, зону індикаторів чи раму панелі. Це може привести до пошкодження варильної панелі.
- Падіння на варильну панель твердих або гострих предметів може спричинити її пошкодження.
- На гарячих конфорках фольга та пластмасовий посуд плавляться. Не рекомендується використовувати покриття для захисту варильної панелі від забруднення.

**Огляд**

У наступній таблиці Ви знайдете інформацію про проблеми, що виникають найчастіше:

Проблема	Причина	Рішення
Плями	Страва збігла під час готування	Одразу ж видаляйте їжу, що потрапила на поверхню плити, за допомогою шкребка для скла.
	Очисні засоби, не придатні для чищення	Застосовуйте лише мийні засоби, призначенні для варильної поверхні Вашого типу.
Подряпини	Сіль, цукор та пісок	Ніколи не використовуйте варильну поверхню як робочу поверхню або місце для відставлення.
	Грубе дно посуду шкрябає варильну поверхню.	Перевірте посуд.
Потемніння	Очисні засоби, не придатні для чищення	Застосовуйте лише мийні засоби, призначенні для варильної поверхні Вашого типу.
	Стирання каструлі.	Припіднімайте каструлі і пательні при пересуванні.
Нагар	Цукор та страви з високим вмістом цукру.	Одразу ж видаляйте їжу, що потрапила на поверхню плити, за допомогою шкребка для скла.

## Захист навколошнього середовища

У цьому розділі наведено інформацію щодо заощадження енергії та утилізації приладу.

### Поради для заощадження енергії

- Завжди використовуйте кришки, що точно підходять для посуду. Під час приготування без кришки витрачається значно більше енергії. Використовуйте скляну кришку, щоб слідкувати за приготуванням страви, не знімаючи її.
- Використовуйте посуд з рівним дном. На нагрівання посуду з нерівним дном витрачається більше енергії.
- Діаметр дна посуду має відповідати розміру конфорки. Увага: як правило, виробники зазначають на посуді діаметр його верхнього краю, який зазвичай перевищує діаметр дна.
- Для приготування невеликої кількості продуктів використовуйте невеликий посуд. Нагрівання великого посуду, наповненого лише частково, потребує багато зайвої енергії.
- Готуйте продукти в невеликій кількості води. Таким чином заощаджується електроенергія та зберігаються вітаміни й мінерали, що містяться в овочах.
- Обирайте найнижчий рівень потужності, достатній для приготування страви. За умови використання надто високого рівня потужності витрачається зайва енергія.

### Утилізація відповідно до правил екологічної безпеки

Обов'язково утилізуйте упаковку відповідно до правил екологічної безпеки.



Цей прилад маркіровано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.

## Готування з використанням індукції

### Переваги готування з індукцією

Готування з індукцією суттєво відрізняється від звичайного готування, оскільки тепло утворюється безпосередньо в посуді. Це забезпечує ряд переваг:

- Економія часу при варінні та смаженні.
- Заощадження енергії.
- Полегшений догляд та очищення. Страви, що збігли протягом готування, не пригорають так швидко.
- Контроль подачі тепла і безпека: конфорка зменшує або збільшує подачу тепла відразу по мірі необхідності. Конфорка з індукцією перериває подачу тепла одразу після зняття посуду з варильної поверхні, якщо її не було вимкнено раніше.


### Посуд

Для готування з індукцією слід застосовувати лише феромагнетичний посуд, наприклад:

- посуд з ємальованої сталі;
- чавунний посуд;
- спеціальний посуд з високоякісної сталі для індукційного готування.


Щоб дізнатися, чи придатний Ваш посуд для готування на індукційних поверхнях, ознайомтеся з розділом → "Тест посуду".

Для досягнення хорошого результату приготування ділянку дна каструлі, виготовлену з феромагнітного матеріалу, повинна відповідати розміру варильної панелі. Якщо посуд не розпізнається конфоркою, спробуйте поставити його на конфорку з меншим діаметром.

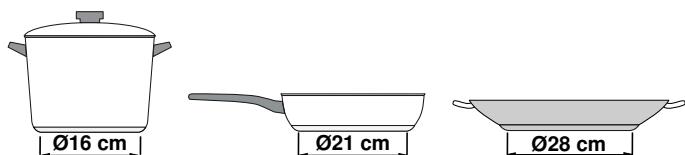


Також існує індукційний посуд, дно якого не повністю феромагнетичне:

- Якщо дно посуду феромагнетичне лише частково, нагріється лише феромагнетична поверхня. Тепло при цьому може розподілятися нерівномірно. Неферомагнетична ділянка може залишатися надто низької температури для готування.

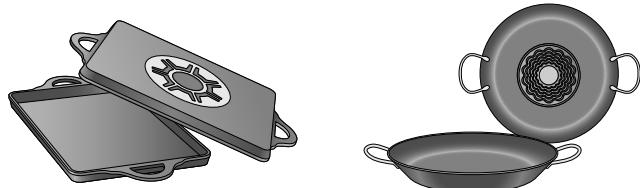

- Якщо матеріал, з якого виготовлено дно посуду, містить частинки алюмінію, посуд може недостатньо нагріватися, чи не буде розпізнано

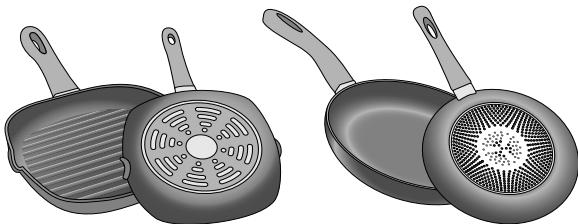

### Непридатний посуд


Ніколи не використовуйте розсікачі полум'я та посуд, виготовлений з таких матеріалів:

- звичайної тонкої сталі,
- скла,
- кераміки,
- міді,
- алюмінію.

### Властивості дна посуду

Властивості дна посуду можуть впливати на результат готування. Застосуйте каструлі та сковороди з матеріалів, які рівномірно розподіляють тепло в каструлі, наприклад, каструлі з «сендвічним» дном з високоякісної сталі, таким чином буде збережено час і енергію.

Застосуйте посуд з пласким дном. Нерівне дно посуду негативно впливає на подачу тепла.

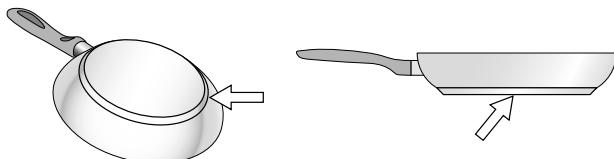

### Відсутність посуду або його невідповідний розмір

Якщо на обрану конфорку не поставлено посуд або матеріал чи розмір посуду не відповідають вимогам, позначка рівня потужності на індикаційному полі конфорки почне блимати. Установіть на конфорку придатний посуд відповідного розміру, щоб блимання припинилося. Якщо не зробити це протягом 90 секунд, конфорка автоматично вимкнеться.

### Порожній посуд або посуд з тонким дном

Не нагрівайте порожній посуд та не використовуйте посуд з тонким дном. Варильна панель має вбудовану систему запобіжників, але порожній посуд може нагрітися так швидко, що автоматичне вимикання не встигне спрацювати, і він розігріється до дуже високої температури. Дно посуду може розплавитися і пошкодити скло варильної панелі. Якщо це трапилося, не торкайтесь посуду та вимкніть конфорку. Якщо після того, як варильна панель охолоне, вона не вмикається, зверніться до сервісного центру.

### Розпізнання каструлі


Кожна конфорка має розмежування розпізнання каструлі, яке залежить від феромагнетичного діаметру та від матеріалу дна посуду. Тому завжди слід використовувати конфорку, яка найбільше відповідає діаметрові дна каструлі.

# Знайомство з пристроями

Інформація про розміри й потужності конфорок міститься в розділі → Сторінка 2

**Вказівка:** Залежно від типу пристроя можливі деякі відмінності кольору та деталей.

## Панель управління

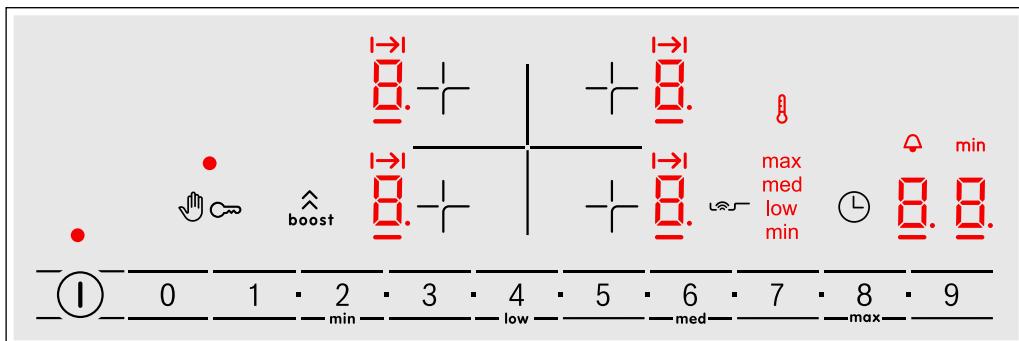

### Панель управління

①	Головний вимикач
+	Вибір конфорки
0 1 ■ 2 ■ ... 8 ■ 9	Зона регульовання параметрів
	Блокування панелі управління для чищення
	Блокування від доступу дітей
	Функція «PowerBoost»
	Функція таймера
	Сенсор смаження
min,low,med,max	Рівні температури

### Індикація

	Режим роботи
	Рівні нагрівання
	Функція таймера
	Залишкове тепло
	Таймер
	Налаштування часу приготування
	Індикатор часу
	Функція «PowerBoost»
	Сенсор смаження
	Температура сенсора смаження
min,low,med,max	Рівні температури

## Кнопки


Якщо торкнутися символу, активується відповідна функція.

## Вказівки

- Панель управління слід завжди тримати сухою та чистою. Волога порушує функціональність.
- Забороняється ставити посуд в безпосередній близькості до дисплея і сенсорів. Від цього може перегрітися електроніка.

## Конфорки

### Конфорки



Проста конфорка

Використовуйте для приготування посуд відповідного розміру.

Використовуйте лише посуд для готовання, придатний для індуктивного готовання: див. розділ → "Готовання з використанням індукції"

## Індикація залишкового тепла

На варильній поверхні для кожної конфорки передбачений індикатор залишкового тепла. Він вказує на те, що конфорка ще не охолола. Не торкайтесь конфорки, поки відображається індикація залишкового тепла.

У залежності від кількості залишкового тепла може відображатися наступне:

- Індикація **H**: висока температура
- Індикація **h**: низька температура

Коли під час готування ви знімаєте посуд з конфорки, по черзі блимають індикація залишкового тепла та рівень нагрівання.

Коли конфорка вимкнена, світиться індикація залишкового тепла. Вона світиться навіть коли варильна поверхня вимкнена, поки вона не охолоне.



## Управління приладу

Із цього розділу можна дізнатися, як встановлювати конфорку. У таблиці нижче ви знайдете рівні нагрівання та час готування різних страв.

## Увімкнення та вимкнення варильної поверхні

Варильна поверхня вимикається та вимикається за допомогою головного вимикача.

Увімкнення: натисніть на символ **①**. Лунає сигнал. Загоряється індикатор поряд із головним вимикачем та індикатори конфорок **D**. Варильна поверхня готова до експлуатації.

Вимкнення: торкайтесь символу **①** до тих пір, поки не згасне індикація. Всі конфорки вимкнені. Індикатор залишкового тепла буде світитися, поки конфорки достатньо не охолонуть.

### Вказівки

- Варильна поверхня вимикається автоматично, якщо всі конфорки вимкнені довше, ніж 20 секунд.
- Установлені налаштування зберігаються у пам'яті перші 4 секунди після вимкнення варильної поверхні. Якщо ви протягом цього часу знов увімкнете варильну поверхню, вона працюватиме з попередніми налаштуваннями.

## Регулювання конфорки

Налаштуйте потрібну конфорку символами **1** та **9**.

Рівень нагрівання **1** = найнижчий

Рівень нагрівання **9** = вищий

Кожний рівень нагрівання має проміжний рівень. Проміжний рівень нагрівання позначений у зоні регулювання параметрів символом **■**.



### Вказівки

- Для захисту чутливих частин обладнання від перегріву або перепадів напруги можна тимчасово зменшити рівень потужності варильної поверхні.
- Для запобігання виникненню перешкод приладу можна тимчасово зменшити рівень потужності варильної поверхні.

## Вибір конфорки й рівня нагрівання

Варильна поверхня повинна бути увімкненою.

1. Торкніться символу **+** бажаної конфорки. Горить символ **D** і під ним символ **-**.
2. Потім у зоні регулювання параметрів оберіть потрібний рівень нагрівання.



Рівень нагрівання налаштований.

## Зміна рівня нагрівання

Виберіть конфорку та встановіть бажаний рівень нагрівання в зоні регульовання параметрів.

## Вимкнення конфорки

За допомогою панелі управління встановіть рівень потужності на **0**. Конфорка вимикається, з'являється індикатор залишкового тепла.

## Вказівки

- Якщо не поставити посуд на конфорку, позначка заданого рівня потужності почне блиммати. Через певний час конфорка вимкнеться.
- Якщо посуд поставлений на конфорку до увімкнення варильної панелі, він буде розпізнаний протягом 20 секунд після натискання на головний вимикач. Відповідну конфорку буде обрано автоматично. Після розпізнання посуду протягом наступних 20 секунд задайте рівень потужності, інакше конфорка вимкнеться.  
Якщо поставити на варильну панель кілька предметів посуду, після її увімкнення буде розпізнато тільки один з них.

## Кулінарні рекомендації

### Рекомендації

- Пюре, крем-супи та густі соуси при нагріванні зрідка перемішувати.
- Для попереднього розігрівання встановити 8 - 9 рівень нагрівання.
- При приготуванні з кришкою, як тільки між кришкою та посудом виступить пар, перейти на нижчий рівень нагрівання. Для хорошого результату готування вихід пару небажаний.
- Після процесу приготування тримати посуд закритим до сервірування.
- Для готування у сковороді дотримуйтесь інструкцій виробника.
- Не готуйте страви надто довго, щоб зберегти поживну цінність. За допомогою кухонного годинника можна встановити оптимальний час приготування.
- Для того щоб приготуванні страви були кориснішими, потрібно уникати олії, яка димить.
- Для підсмажування продуктів обсмажувати їх послідовно малими порціями.
- В процесі готування посуд може дуже нагріватися. Рекомендується використовувати кухонну прихватку.
- Рекомендації щодо енергоефективного готування Ви знайдете в розділі → "Захист навколошнього середовища"

### Таблиця приготування

В таблиці показано, який рівень нагрівання підходить до певної страви. Час приготування може варіюватися в залежності від типу, ваги, товщини та якості їжі.

	Rівень нагрівання	Час приготування (хв.)
<b>Розтоплювання</b>		
Шоколад, глазур, вершкове масло, мед, желатин	1 - 1. 1 - 2	- -
<b>Розігрівання та підтримання в теплому стані</b>		
Густий суп, наприклад, суп-пюре з чечевицею	1 - 2	-
Молоко*	1 - 2.	-
Розігрівання сосисок у воді*	3 - 4	-
<b>Розморожування та розігрівання</b>		
Шпинат глибокого замороження	3 - 4	15 - 25
Гуляш глибокого замороження	3 - 4	35 - 55
<b>Доведення до готовності, повільне кип'ятіння</b>		
Картопляні кнедлики*	4 - 5.	20 - 30
Риба*	4 - 5	10 - 15
Білі соуси, наприклад, соус Бешамель	1 - 2	3 - 6
Збиті соуси, наприклад, соус беарнез, голандський соус	3 - 4	8 - 12

\* Без кришки

\*\* Перевертати багато разів

\*\*\* Попереднє підігрівання на рівні 8 - 8.

	Рівень нагрівання	Час приготування (хв.)
<b>Варіння, приготування на парі, тушкування</b>		
Рис (з подвійною кількістю води)	2.-3.	15-30
Рис, зварений на молоці***	2-3	30-40
Картопля «в мундирі»	4.-5.	25-35
Варена картопля	4.-5.	15-30
Вироби з тіста, макарони*	6-7	6-10
Густий суп	3.-4.	120-180
Суши	3.-4.	15-60
Овочі	2.-3.	10-20
Овочі глибокого замороження	3.-4.	7-20
Готування у сковорарці	4.-5.	-
<b>Тушкування</b>		
Голубці	4-5	50-65
Печена	4-5	60-100
Гуляш***	3-4	50-60
<b>Тушкування / смаження з малою кількістю олії*</b>		
Шніцель, з паніруванням або без	6-7	6-10
Шніцелі глибокого замороження	6-7	6-12
Котлети, звичайні або паніровані**	6-7	8-12
Стейки (3 см товщиною)	7-8	8-12
Філе птиці (2 см товщиною)**	5-6	10-20
Філе птиці глибокого замороження**	5-6	10-30
Фрикадельки (3 см товщиною)**	4.-5.	20-30
Гамбургер (2 см товщиною)**	6-7	10-20
Риба та рибне філе, без панірування	5-6	8-20
Риба та рибне філе, паніровані	6-7	8-20
Риба панірована і глибокозаморожена, наприклад, рибні палички	6-7	8-15
Креветки	7-8	4-10
Пасерування овочів та грибів, свіжих	7-8	10-20
Страви на сковороді, овочі та м'ясо, нарізані соломкою по-азіатському	7-8	15-20
Глибокозаморожені страви, наприклад, Страви на сковороді	6-7	6-10
Млинці (смажити почергово)	6.-7.	-
Омлет (смажити почергово)	3.-4.	3-10
Яєчня	5-6	3-6
<b>Готування у фритюрі* (150–200 г на порцію, смажити порційно у 1–2 л олії)</b>		
Заморожені продукти, наприклад, картопля фрі, курячі нагетси	8-9	-
Крокети, глибокого замороження	7-8	-
М'ясо, наприклад, курча, порційні шматки	6-7	-
Риба, панірована або у клярі	6-7	-
Овочі, гриби паніровані або у клярі, темпуря	6-7	-
Дрібне печиво, наприклад, оладки/пончики, фрукти у пивному клярі	4-5	-

\*Без кришки

\*\* Перевертати багато разів

\*\*\*Попереднє підігрівання на рівні 8 - 8.

## Установки таймера

У Вашої варильної поверхні є дві різні функції таймера:


- програмування часу готовування;
- кухонний таймер.

### Програмування часу готовування

Конфорка автоматично вимикається після завершення налаштованого часу.

#### Установка:

1. Оберіть конфорку та встановіть потрібний рівень нагрівання.
2. Торкніться символу . На індикаторі конфорки світиться . На індикаторі таймера світиться .
3. Протягом наступних 10 секунд установіть потрібний час готовування в зоні регулювання параметрів.

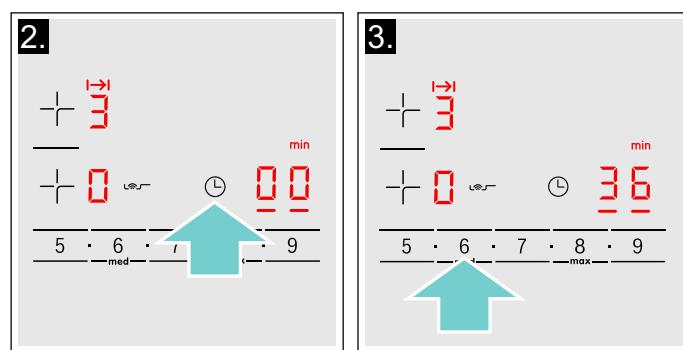

За кілька секунд починається відлік часу.

**Вказівка:** Для всіх конфорок можна автоматично встановити одинаковий час готовування. Налаштований час спливає окремо для кожної конфорки. Інформацію щодо автоматичного програмування часу приготовування див. у розділі → "Основні установки"

#### Сенсор смаження

Якщо для конфорки запрограмовано час приготовування і активовано сенсор смаження, час приготовування починає відраховуватися лише, коли досягнуто обраний рівень температури.

### Зміна або сасування заданого часу

Оберіть потрібну конфорку та натисніть на символ .

Змініть заданий час за допомогою панелі управління або виставте його на  для сасування заданого часу.

### Після закінчення заданого часу

Конфорка вимикається. Лунає звуковий сигнал. На індикаційному полі функції таймера протягом 10 секунд світиться .

Натисніть на символ : індикатори зникнуть, звуковий сигнал припиниться.

#### Вказівки

- Щоб налаштувати час приготування менше 10 хвилин, завжди торкайтеся 0, перед тим як обрати потрібне значення.
- Якщо Ви встановили час готовування для декількох конфорок, на індикаторі таймера відображатиметься встановлена тривалість для обраної конфорки.
- Для запиту часу приготування, що залишився, оберіть відповідну конфорку.
- Можна встановлювати час готовування до 99 хвилин.

### Кухонний таймер

За допомогою кухонного таймера можна виставляти час роботи до 99 хвилин.

Він працює незалежно від конфорок та інших налаштувань. Ця функція не вимикає конфорку автоматично.

#### Налаштування

1. Кілька раз торкніться символу , поки не засвітиться індикація . На індикаторі таймера світиться .
  2. Установіть потрібний час у зоні регулювання параметрів.
- За кілька секунд починається відлік часу.

### Зміна або сасування часу

Кілька раз торкніться символу , поки не засвітиться індикація .

У зоні регулювання параметрів змініть час або налаштуйте , щоб видалити запрограмований час.


### Після того як час вийшов

Лунає сигнал. Індикатор таймера показує  і з'являється символ . Через 10 секунд індикація гасне. Доторкніться до символу . Індикатор згасає, а сигнал вимикається.

## Функція PowerBoost

Завдяки функції «PowerBoost» можна нагрівати великі об'єми води швидше, ніж на відповідному рівні нагрівання 9.

Ця функція може бути задіяна для обраної конфорки лише тоді, коли інша конфорка цієї групи не працює (див. малюнок). В протилежному випадку миготять індикатори обраної колонки 1 і 2; потім автоматично налаштовується рівень нагрівання 9 без активації функції.



### Активація

1. Оберіть конфорку.
  2. Натисніть на символ .
- На індикаторі світиться .
- Функція активована.

### Деактивація

1. Оберіть конфорку.
  2. Натисніть на символ .
- Індикація  згасає і конфорка перемикається на рівень 9.
- Функція деактивована.

**Вказівка:** За певних обставин функція «Powerboost» може автоматично вимкнутися, щоб захистити елементи електроніки всередині варильної поверхні.

## Сенсорика смаження

За допомогою цієї функції смаження можливе при дотриманні відповідної температури.

Конфорки з цією функцією позначаються символом функції смаження.

### Переваги при смаженні

- Конфорка нагрівається тільки тоді, коли це необхідно для підтримки температури. Таким чином заощаджується електроенергія та олія чи жир не перегріваються.
- Функція нагріву повідомляє, коли пуста сковорідка досягає оптимальної температури для добавлення олії та наступних продуктів.

### Вказівки

- Не накривайте сковорідку кришкою. Інакше функція буде активована невірно. Можна застосувати захист від бризок, для того щоб зменшити розбризкування жиру.
- Використовуйте олію або жири, придатні для смаження. Якщо Ви використовуєте вершкове масло, маргарин, оливкову олію екстра або шпик, встановлюйте рівень температури **min**.
- Ніколи не розігрівайте сковорідку без страви та без нагляду.
- Якщо конфорка нагрілася сильніше ніж посуд для готовування або навпаки, сенсор смаження не активується коректно.

### Сковороди для готовування з сенсором смаження

Для готовування з сенсором смаження існують спеціальні сковороди. Це додаткове приладдя можна окремо придбати в спеціалізованому магазині або отримати у нашій сервісній службі. Завжди вказуйте відповідний довідковий номер.

- HEZ390210 HZ Сковорода діаметром 15 см.
- HEZ390220 HZ Сковорода діаметром 19 см.
- HEZ390230 HZ Сковорода діаметром 21 см.

У цих сковорід є антипригарне покриття, щоб можна було смажити з невеликою кількістю олії.

### Вказівки

- Функція смаження встановлюється безпосередньо для цього типу сковорідок.
- Інші сковорідки можуть перегріватися. Можна встановити нижчу та вищу температуру. Спочатку спробуйте нижчий рівень температури та змініть його за потреби.
- Переконайтесь, що діаметр сковорідки відповідає розміру конфорки. Поставте пательню на середину конфорки.

## Рівні температури

Рівень температури	підходить для
<b>min</b>	низька Смаження продуктів з використанням натуральної оливковою олії екстра, вершкового масла або маргарину, наприклад, омлети.
<b>low</b>	низька - середня Смаження риби та страв великої товщини, наприклад, фрикадельок та ковбасок.
<b>med</b>	середня - висока Смаження стейків, середньо або добре просмажених, заморожених, запанірованих або вишуканих страв, наприклад, шніцеля, рагу та овочів.
<b>max</b>	висока Смаження продуктів при високих температурах, наприклад, стейків з кров'ю, дерунів та смаженої картоплі.

## Таблиця

В таблиці показано, який рівень нагрівання підходить до певної страви. Час приготування може варіюватися в залежності від типу, ваги, товщини та якості їжі.

Встановлений рівень температури змінюється в залежності від сковорідки, яку використовують.

Попередньо розігріти пусту сковорідку, після звукового сигналу додати олію та продукти.

	Рівень температури	Загальна тривалість смаження від акустичного сигналу (хв.)
<b>М'ясо</b>		
Шніцель, з паніруванням або без	med	6 - 10
Філе	med	6 - 10
Котлети*	low	10 - 15
Шніцель кордон блу, віденський шніцель*	med	10 - 15
Стейк з кров'ю (товщиною 3 см)	max	6 - 8
Стейк, середньо чи добре просмажений (товщиною 3 см)	med	8 - 12
Філе птиці (товщиною 2 см)*	low	10 - 20
Ковбаски, сирі або відварені*	low	8 - 20
Гамбургер, фрикадельки, фаршировані фрикадельки*	low	6 - 30
Рагу, гірос	med	7 - 12
Фарш	med	6 - 10
Шпик	min	5 - 8
<b>Риба</b>		
Риба, засмажена, ціла наприклад, форель	low	10 - 20
Рибне філе, паніроване або без панірування	low - med	10 - 20
Креветки, краби	med	4 - 8
<b>Страви з яєць</b>		
Млинці**	max	-
Омлет**	min	3 - 6
Яєчня	min - med	2 - 6
Яєчня-бовтанка	min	4 - 9
Імператорський омлет	low	10 - 15
французькі тости**	low	4 - 8

\* Перевертати багато разів.

\*\* Загальна тривалість приготування порції. Смажити по черзі.

	Рівень температури	Загальна тривалість смаження від акустичного сигналу (хв.)
<b>Страви з картоплі</b>		
Смажена картопля (з картоплі «в мундирі»)	max	6 - 12
Картопля фрі (з сирої картоплі)	med	15 - 25
Деруни**	max	2,5 - 3,5
Картопля в глазурі	low	15 - 20
<b>Овочі</b>		
Часник, цибуля	min	2 - 10
Цукіні, баклажани	low	4 - 12
Паприка, зелена спаржа	low	4 - 15
Гриби	med	10 - 15
Овочі в глазурі	low	6 - 10
<b>Заморожені продукти</b>		
Шніцель	med	15 - 20
Шніцель кордон блу	med	10 - 30
Філе птиці*	med	10 - 30
Курячі нагетси	med	10 - 15
Гірос, кебаб	low	5 - 10
Рибне філе, паніроване або без панірування	low	10 - 20
Рибні палички	med	8 - 12
Картопля фрі	max	4 - 6
Страви для смаження, наприклад, смажені овочі з куркою	low	6 - 10
Рулет із листкового тіста з начинкою	med	10 - 30
Камамбер / сир	low	10 - 15
<b>Інше</b>		
Камамбер / сир	low	7 - 10
Приготовані сухі продукти з додаванням води, наприклад, Макарони	min	5 - 10
Крутони	low	6 - 10
Мигдаль / горіхи / кедрові горіхи	med	3 - 15


\* Перевертати багато разів.

\*\* Загальна тривалість приготування порції. Смажити по черзі.


## Налаштування

Оберіть із таблиці відповідний рівень температури. Встановіть порожній посуд на конфорку.

1. Оберіть конфорку. Торкніться символу . На індикаторі конфорки світиться .

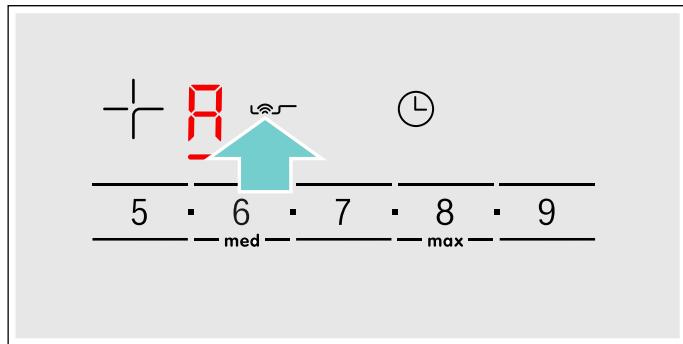

2. Протягом наступних 10 секунд встановіть у зоні регулювання параметрів бажаний рівень температури.

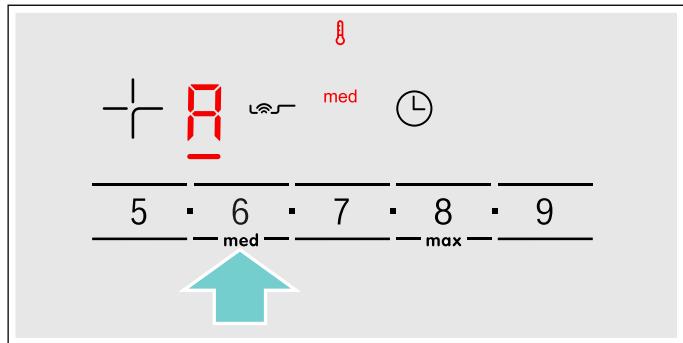

Функція активована.

Символ температури світиться, поки конфорка не досягла встановленої температури. Лунає сигнал і символ температури гасне.

### Вказівки

- Перевертайте страву, щоб вона не пригоріла.
- Для відображення індикатора температури і рівня температури потрібно обрати конфорку.

### Вимкніть сенсор смаження

Оберіть конфорку та доторкніться до символу . Функція деактивована.

## Функція "Захист від дітей"

Функція «Захист від доступу дітей» дозволить запобігти випадковому вмиканню варильної поверхні дітьми.

### Увімкнення та вимкнення функції блокування від увімкнення дітьми

Варильна панель має бути вимкненою.

Увімкнення блокування: натисніть на символ та утримуйте його протягом 4 секунд. Індикатор поруч із символом засвітиться та через 10 секунд зникне. Варильну панель заблоковано.

Вимкнення блокування: натисніть на символ та утримуйте його протягом 4 секунд. Блокування зняте.

### Автоматичне блокування від увімкнення дітьми

Завдяки даній функції блокування від увімкнення дітьми автоматично вимикається щоразу після вимкнення варильної панелі.

### Увімкнення та вимкнення

Як увімкнути автоматичну функцію «Захист від доступу дітей», ви дізнаєтесь в розділі → "Основні установки"



## Захист від витирання

Якщо протирирати пульт керування при увімкненій варильній поверхні, налаштування можуть змінитися. Щоб цього уникнути, Ваша варильна поверхня була устаткована функцією блокування панелі управління на період очищення.

Увімкнення: торкніться символу . Лунає сигнал. Панель управління блокується на 35 секунд. Тепер поверхню панелі управління можна протирирати, і налаштування не зміняться.

Деактивація: через 35 секунд панель управління автоматично розблокується. Для зачасного скасування функції торкніться символу .

### Вказівки

- Через 30 секунд після активації лунає сигнал. Це означає, що дія функції незабаром припиниться.
- Дія блокування на період очищення не розповсюджується на головний вимикач. Варильну поверхню можна вимкнути будь-якої миті.



## Автоматичне запобіжне вимкнення

Якщо конфорка працює тривалий час і не виконуються зміни налаштувань, автоматично активується захисне відключення.

Конфорка припиняє нагрівання. На індикації конфорки блимають по черзі **F**, **B** і індикація залишкового тепла **h** або **H**.

При торканні до будь-якого символу індикація вимикається. Тепер можна знову налаштувати конфорку.

Коли активується автоматичне захисне відключення, воно встановлюється відповідно до обраного рівня нагрівання (від 1 до 10 годин).



## Основні установки

У приладу є різні основні установки. Ці основні установки можна коригувати за вашими особистими потребами.

Індикація	Функція
c 1	<b>Блокування від доступу дітей</b> 0 Вручну*. 1 Автоматично. 2 Функція деактивована.
c 2	<b>Акустичні сигнали</b> 0 Підтверджуючий сигнал та сигнал помилки вимкнені. 1 Увімкнений лише сигнал помилки. 2 Увімкнений лише сигнал підтвердження. 3 Увімкнено всі звукові сигнали.*
c 3	<b>Переглянути витрати енергії</b> 0 Деактивовано.* 1 Активовано.
c 5	<b>Автоматичне програмування часу готовування</b> 00 Вимкнено.* 0 1:39 Час до автоматичного відключення.
c 6	<b>Тривалість сигналу функції таймеру</b> 1 10 секунд.* 2 30 секунд. 3 1 хвилина.
c 7	<b>Функція Power-Management. Обмеження загальної потужності варильної поверхні</b> <b>Доступні налаштування залежать від максимальної потужності варильної поверхні.</b> 0 Деактивовано. Максимальна потужність варильної поверхні. */** 1 1000 Вт, мінімальна потужність. 1. 1500 Вт ... 3 3000 Вт, рекомендовано для 13 Ампер. 3. 3500 Вт, рекомендовано для 16 Ампер. 4 4000 Вт 4. 4500 Вт, рекомендовано для 20 Ампер. ... 9 або 9. Максимальна потужність варильної поверхні.**
c 9	<b>Час вибору конфорки</b> 0 Не обмежений: остання встановлена конфорка залишається обраною.* 1 Обмежений: конфорка залишається обраною лише протягом декількох секунд.
c 12	<b>Перевірка посуду і результату приготування</b> 0 Не придатний 1 Не оптимальний 2 Придатний

**с0****Скидання до стандартних налаштувань****0** Індивідуальні налаштування.\***1** Повернення до заводських установок.

\* Заводська установка

\*\*Максимальна потужність варильної поверхні вказана на заводській таблиці.

**Таким чином можна перейти до основних установок:**


Варильна поверхня повинна бути вимкненою.

1. Увімкніть варильну поверхню.
2. Протягом наступних 10 секунд натисніть на символ **⊕** та утримуйте його протягом 4 секунд. Перші чотири вказівки надають інформацію щодо продукту. Для перегляду окремих вказівок на дисплей, торкніться зони регулювання параметрів.


Інформація щодо продукту	Індикація
Список сервісних центрів	<b>0 1</b>
Заводський номер	<b>Fd</b>
Заводський номер 1	<b>95.</b>
Заводський номер 2	<b>05</b>

3. Повторно торкнувшись символу **⊕**, можна перейти до основних налаштувань.

На індикаторі по черзі миготять **с** та **1** та відображається **0** в якості попереднього налаштування.

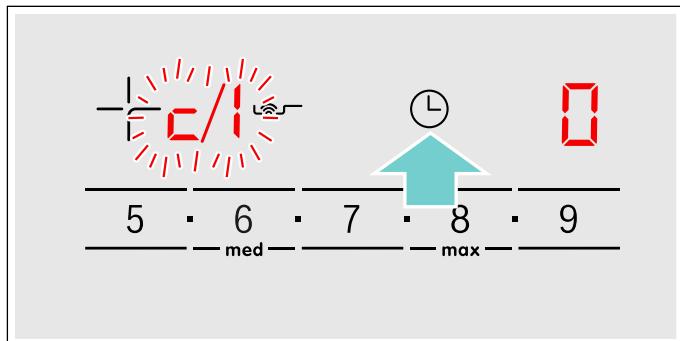

4. Кілька разів торкніться символу **⊕**, поки не відобразиться необхідна функція.
5. Потім у зоні регулювання параметрів оберіть потрібне налаштування.

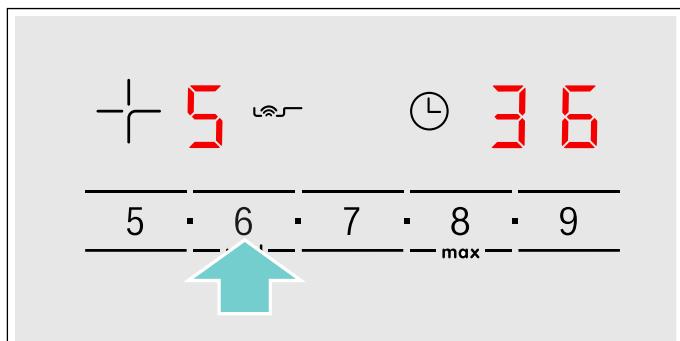

6. Натисніть на символ **⊕** та утримуйте його принаймні 4 секунди.

Налаштування буде збережене в пам'яті.

**Вихід з базових налаштувань**

Вимкніть варильну панель за допомогою головного вимикача.

## Індикатор споживання електроенергії

За допомогою цієї функції можна подивитися загальне енергоспоживання останнього процесу готовування на цій варильній поверхні.

Після вимкнення варильної поверхні протягом 10 секунд відображається витрата електроенергії в кіловат-годинах, наприклад **1.08** кВт/год.

Точність індикації залежить, зокрема, від якості напруги в електромережі.

Як вмикати цю функцію, можна дізнатися з розділу → "Основні установки"


## Тест посуду

За допомогою цієї функції можна перевірити швидкість та якість процесу готовування з урахуванням типу посуду.

Результат є орієнтовним значенням і залежить від властивостей посуду та використовуваної конфорки.

- Ставте холодний посуд з бл. 200 мл води по центру конфорки, яка найкраще відповідає за діаметром дну посуду.
- Перейдіть до основних налаштувань і оберіть необхідне налаштування **2**.
- Торкніться зони регулювання. На індикаторі конфорки миготить **—**. Функція активована.

Через 10 секунд на індикаторі конфорки відображається результат щодо якості та швидкості процесу готовування.

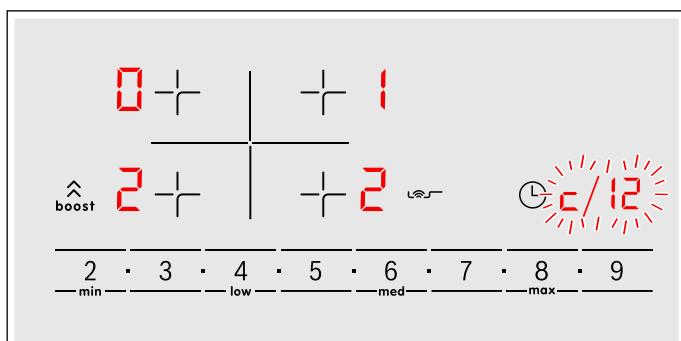

Перевірте результат за наступною таблицею.

### Результат

**0** Посуд не підходить для конфорки і тому не нагрівається.\*

**1** Посуд нагрівається повільніше очікуваного і процес приготування не є оптимальним.\*

**2** Посуд нагрівається правильно і процес приготування виконується нормально.

\* Якщо є менша конфорка, перевірте посуд знову з меншою конфоркою.

Щоб знову активувати цю функцію, торкніться зони регулювання.

### Вказівки

- Якщо використовувана конфорка значно менша, ніж діаметр посуду для приготування, нагрівається лише середина ємності і можливий не найкращій або навіть нездовільний результат приготування.
- Інформацію про цю функцію наведено в розділі → "Основні установки".
- Інформацію про вид, розмір та розташування посуду для готовування наведено в розділі → "Готовання з використанням індукції".

## Система контролю потужності Power-Manager

Функцією Power-Manager можна налаштовувати загальну потужність варильної поверхні.

Варильна поверхня готова до експлуатації з заводу. Максимальна потужність зазначена на заводській таблиці. За допомогою функції Power-Manager можна змінити значення відповідно до вимог відповідної електроустановки.

Щоб не перевищувати це налаштоване значення, варильна поверхня автоматично розподіляє доступну потужність на увімкнені конфорки.

Під час активності функції Power Management потужність конфорки може тимчасово опуститися нижче номінального значення. Якщо конфорка увімкнена і досягнуте обмеження потужності, на індикації рівнів нагрівання з'являється на короткий час . Прилад регулює та обирає максимально можливий рівень потужності самостійно.

Докладну інформацію про те, як змінити загальну потужність варильної поверхні, див. у розділі → "Основні установки"

## Очищення

Відповідні засоби для чищення та догляду ви можете отримати у сервісній службі або через наш Інтернет-магазин.

### Варильна панель

#### Очищення

Після використання слід завжди очищувати варильну поверхню, це допоможе уникнути пригорянню приставших решток їжі. Витирати варильну поверхню можна лише після того, як згасне індикація залишкового тепла.

Чистіть варильну поверхню вологою ганчіркою для посуду та витирайте насухо рушником, щоб не залишалося плям від накипу.

Застосуйте лише миючі засоби, призначенні для варильної поверхні вашого типу. Стежте за вказівками виробника, зазначеними на упаковці.

У жодному випадку не використовуйте:

- концентровані засоби для миття посуду;
- засоби для миття посуду в посудомийній машині;
- абразивні засоби;
- агресивні мийні засоби, наприклад спрей для духової шафи або засіб для видалення плям;
- абразивні губки;
- очищувачі високого тиску або пароструменеві прилади.

Сильне забруднення краще за все видаляти за допомогою шкребка для скла. Врахуйте поради виробника.

Відповідний шкребок для скла можна придбати в нашій сервісній службі або в нашему Інтернет-магазині.

При використанні спеціальних губок для склокерамічних варильних поверхонь результат чищення буде кращий.

#### Види можливих плям

Залишки води та накипу	Варильну поверхню слід очищувати, лише коли вона охолода. Для цього можна застосовувати придатний мийний засіб для склокерамічних варильних поверхонь.*
------------------------	---

Відразу видаляйте цукор,	рисовий крохмаль або пластик. Застосуйте шкребок для скла. Увага: небезпека опіку.
--------------------------	--

\* Наприкінці протріть вологою ганчіркою для миття посуду та витріть насухо рушником.

**Вказівка:** Забороняється застосовувати мийні засоби, поки варильна поверхня гаряча, оскільки це може привести до утворення плям. Переконайтесь, що ви видалили всі залишки продуктів.

### Рама варильної панелі

Щоб запобігти пошкодженню рами, дотримуйтесь наступних вказівок:

- Для очищення застосовуйте лише теплий лужний розчин.
- Ретельно промивайте нові ганчірки для посуду перед використанням.
- Не використовуйте агресивних або абразивних мийних засобів.
- Забороняється застосовувати шкребок для скла або тверді предмети.

# FAQ

## Застосування

### Чому не вдається увімкнути варильну поверхню та чому світиться символ функції «Захист від дітей»?

Функцію «Захист від дітей» активовано.

Інформацію про цю функцію наведено в розділі → "Функція «Захист від дітей»"

### Чому блимають індикатори та лунає сигнал?

Витріть рідину або видаліть залишки їжі з панелі управління. Приберіть усі предмети, що знаходяться на панелі управління.

Інструкцію з вимкнення акустичного сигналу наведено в розділі → "Основні установки"

### Чому не вдається активувати сенсор смаження?

Максимальне споживання потужності приладу досягнуте або активована функція PowerManager. Вимкніть або зменшіть ступені потужності активних конфорок.

Докладну інформацію про цю функцію наведено в розділі → "Система контролю потужності Power-Manager" на сторінці 22

## Шум

### Чому під час готування можна почути сторонні звуки?

Залежно від властивостей дна посуду для готування при використанні варильної поверхні можуть виникати різні звуки. Це нормально для використання індукційної технології та не вказує на несправність.

### Можливі звуки:

#### Глибоке гудіння, як від трансформатору:

Звук виникає при готуванні на вищому рівні нагрівання. Якщо знизити рівень нагрівання, звук зникне або стане тихіше.

#### Низький свист:

Виникає, якщо посуд для готування порожній. Звук зникне, якщо додати в посуд рідину або продукти.

#### Потрісування:

Виникає при використанні посуду з нашарувань різних матеріалів або при одночасному готуванні в посуді різних розмірів та з різних матеріалів. Гучність шуму може змінюватися залежно від кількості та способу приготування страв.

#### Тонкий свист:

Може виникати, коли дві конфорки одночасно працюють на вищому рівні нагрівання. Якщо знизити рівень нагрівання, свист зникне або стане тихіше.

#### Звук роботи вентилятора:

Варильна поверхня устаткована вентилятором, який вмикається при досягненні приладом високих температур. Вентилятор може працювати й після вимкнення варильної поверхні, якщо температура приладу ще зависока.

## Посуд для готування

### Який посуд для готування підходить для індукційної варильної поверхні?

Інформацію про посуд, придатний для готування на індукційній варильній поверхні, наведено в розділі → "Готування з використанням індукції"

### Чому конфорка не нагрівається та блимає рівень нагрівання?

Конфорку, на якій стоїть посуд, не ввімкнено.

Переконайтесь в тому, що конфорка, на якій стоїть посуд, увімкнена.

Посуд замалий для увімкненої конфорки або не підходить для готування на індукційних поверхнях.

Інформацію про вид, розмір та розташування посуду для готування наведено в розділі → "Готування з використанням індукції"

### Чому конфорка нагрівається так довго або чому вона нагрівається недостатньо сильно, незважаючи на встановлений високий рівень нагрівання?

Посуд замалий для увімкненої конфорки або не підходить для готування на індукційних поверхнях..

Інформацію про вид, розмір та розташування посуду для готування наведено в розділі → "Готування з використанням індукції"

**Очищення****Як очищувати варильну поверхню?**

Оптимальних результатів можна досягнути зі спеціальним засобом для очищення склокерамічних поверхонь. Не рекомендується використовувати гострі або агресивні очисні засоби, засоби для посудомийних машин (концентрати) чи шорстку ганчірку. Більш детальну інформацію щодо очищення варильної поверхні та догляду за нею наведено в розділі → "Очищення"

## **Що робити у випадку несправності?**

Як правило, несправності незначні, і їх легко усунути.

Перед тим як викликати сервісну службу, просимо перевірити вказівки у таблиці.

Індикація	Можлива причина	Усушення несправностей
Відсутня	Відсутнє електричне живлення.	Перевірте за допомогою іншого електричного приладу, чи не виникло коротке замикання в подачі живлення.
	Прилад підключений не за схемою.	Переконайтесь, що прилад підключено відповідно до схеми.
	Несправність електроніки.	Якщо несправність не усунуто, повідомте у технічну сервісну службу.
Блимає індикація.	Панель управління волога або на ній лежить предмет.	Висушіть панель управління або заберіть з поверхні предмет.
Індикація – блимає на моніторі конфорки.	Виникла несправність електроніки.	Для встановлення несправності прикрийте панель управління на короткий час рукою.
<i>F2</i>	Електроніка перегрілася, і через це була вимкнута відповідна конфорка.	Зачекайте, поки електроніка достатньо охолоне. Потім торкніться будь-якого символу варильної поверхні.
<i>F4</i>	Електроніка перегрілась і вимкнула всі конфорки.	
<i>F5</i> + рівень нагрівання і звук сигналу	Гаряча кастрюля стоїть в зоні панелі управління. Електронному блоку загрожує перегрів.	Приберіть кастрюлю. Індикація помилки незабаром згасне. Можна продовжувати готовання.
<i>F5</i> і звуковий сигнал	Гаряча кастрюля стоїть в зоні панелі управління. Конфорка вимикається для захисту електронного блока від перегріву.	Приберіть кастрюлю. Зачекайте кілька секунд. Натисніть будь-яку кнопку керування. Коли індикація помилки згасне, можна продовжувати готовання.
<i>F1/F6</i>	Конфорка перегрілася і вимкнулася для захисту робочої поверхні.	Зачекайте, поки електроніка достатньо охолоне, та знову ввімкніть конфорку.
<i>F8</i>	Конфорка тривалий час працювала без перерви.	Активовано функцію автоматичного аварійного вимкнення. Див. розділ
<i>E9000</i> <i>E90 10</i>	Неприпустима напруга мережі, за межами нормального робочого діапазону.	Зверніться до свого постачальника електро живлення.
<i>U400</i>	Варильна поверхня підключена неправильно	Відключіть варильну поверхню від мережі живлення. Переконайтесь, що вона підключена відповідно до схеми.

Не ставте гарячі каструлі на панель управління конфорки.

**Вказівки**

- Якщо на індикації з'являється *F*, потрібно утримувати натиснутим датчик поля відповідної конфорки, щоб мати можливість зчитати код несправності.
- Якщо код несправності не наведено у таблиці, відключіть варильну поверхню від мережі живлення, зачекайте 30 секунд і знову підключіть її. Якщо індикація з'явиться знову, зверніться до технічної сервісної служби та повідомте точний код несправності.
- Якщо виникає помилка, прилад переходить в режим очікування.

## Служба сервісу

Якщо необхідно відремонтувати Ваш прилад, наша сервісна служба завжди до Ваших послуг. Ми завжди знайдемо відповідне рішення, також щоб уникнути зайвих візитів фахівців технічного обслуговування.

### **E-номер та FD-номер**

Якщо Ви викликаєте нашу сервісну службу, не забудьте назвати їй наведені номери.

Фірмову табличку з номерами ви знайдете:

- На паспорті приладу.
- В нижній частині варильної поверхні.

E-номер можна знайти також на скляній поверхні варильної поверхні. Ви можете перевірити індекс обслуговування клієнтів (KI) та FD-номер, перейшовши до основних установок. Ви знайдете їх у розділі → "Основні установки".

Зверніть увагу, що виклик спеціаліста сервісної служби у випадку, якщо несправність сталася внаслідок недбалого використання, не буде безкоштовним навіть під час терміну дії гарантії.

### **Заявка на ремонт та консультація при неполадках**

Контактні дані всіх країн Ви знайдете в доданому списку сервісних центрів.

Довіртеся компетентності виробника. Таким чином Ви будете певні, що ремонт Вашого приладу виконується належно підготовленим техніком сервісної служби із використанням оригінальних запасних деталей.



## Тестові страви

Таблиці були створені для тестових інституцій, щоб полегшити тестування наших приладів.

Наведені в таблиці дані стосуються нашого посуду Schulte-Ufer (набір з 4 предметів для індукційної варильної панелі HEZ 390042) з такими розмірами:

- Кастрюля з ручкою: Ø 16 см, 1,2 л, для конфорок Ø 14,5 см
- Кастрюля: Ø 16 см, 1,7 л, для конфорок Ø 14,5 см
- Кастрюля: Ø 22 см, 4,2 л, для конфорок Ø 18 см
- Пательня: Ø 24 см, для конфорок Ø 18 см

Пробні страви	Посуд	Попереднє розігрівання		Приготування		
		Рівень нагрівання	Тривалість (хв.:сек.)	Кришка	Рівень нагрівання	Кришка
<b>Розтопити шоколад</b> глазур, (наприклад, марки Dr. Oetker, гіркий шоколад 55 % какао, 150 г)	Рознімна форма Ø 16 см	-	-	-	1.	Hi
<b>Розігрівання та підтримання в теплому стані супу-пюре з чечевицею</b> Суп-пюре з чечевицею* Початкова температура - 20 °C						
Кількість: 450 г	Кастрюля Ø 16 см	9	1:30 (без перемішування)	Так	1.	Так
Кількість: 800 г	Кастрюля Ø 22 см	9	2:30 (без перемішування)	Так	1.	Так
Суп-пюре з бляшанки, наприклад, чечевичний терін з ковбасками від Erasco. Початкова температура - 20 °C						
Кількість: 500 г	Кастрюля Ø 16 см	9	прибл. 1:30 (приблизно через 1 хв. перемішати)	Так	1.	Так
Маса: 1 кг	Кастрюля Ø 22 см	9	прибл. 2:30 (приблизно через 1 хв. перемішати)	Так	1.	Так
<b>Приготування соусу Бешамель</b> Температура молока: 7 °C Інгредієнти: 40 г вершкового масла, 40 г борошна, 0,5 л молока (3,5 % жирності) та дрібка солі						
1. Розтопити вершкове масло, додати борошно з сіллю та нагріти масу.	Рознімна форма Ø 16 см	2	прибл. 6:00	Hi	-	-
2. Додати молоко до борошняної заправи і довести до кипіння, постійно перемішуючи		7	прибл. 6:30	Hi	-	-
3. Коли соус Бешамель закипить, залишити його на плиті ще на 2 хвилини, постійно помішуючи.		-	-	-	2	Hi

\*Рецепт відповідно до стандарту DIN 44550

\*\*Рецепт згідно зі стандартом DIN EN 60350-2

Пробні страви	Посуд	Попереднє розігрівання		Приготування	
		Рівень нагрівання	Тривалість (хв.:сек.)	Кришка	Рівень нагрівання
<b>Варіння рису на молоці</b>  Рис, зварений на молоці, під кришкою Температура молока: 7 °C Розігріти молоко, поки воно не почне закипати. Встановити рекомендований рівень нагрівання та додати до молока цукор і сіль. Час приготування включно з попереднім розігріванням прибл. 45 хв.					
Інгредієнти: 190 г круглозернистого рису, 90 г цукру, 750 мл молока (3,5 % жирності) та 1 г солі	Каструля Ø 16 см	8.	прибл. 5:30	Hi	3 (через 10 хв. перемішати)
Інгредієнти: 250 г круглозернистого рису, 120 г цукру, 1 л молока (3,5 % жирності) та 1,5 г солі	Каструля Ø 22 см	8.	прибл. 5:30	Hi	3 (через 10 хв. перемішати)
Рис, зварений на молоці, без кришки Температура молока: 7 °C Додати інгредієнти до молока та підігрівати, постійно помішуючи. Оберіть рекомендований рівень нагрівання, коли молоко досягне прибл. 90 °C і на низькому рівні залиште готуватися прибл. 50 хв.					
Інгредієнти: 190 г круглозернистого рису, 90 г цукру, 750 мл молока (3,5 % жирності) та 1 г солі	Каструля Ø 16 см	8.	прибл. 5:30	Hi	3
Інгредієнти: 250 г круглозернистого рису, 120 г цукру, 1 л молока (3,5 % жирності) та 1,5 г солі	Каструля Ø 22 см	8.	прибл. 5:30	Hi	2.
<b>Варіння рису*</b>  Температура води: 20 °C					
Інгредієнти: 125 г довгозернистого рису, 300 г води та дрібка солі	Каструля Ø 16 см	9	прибл. 2:30	Так	2
Інгредієнти: 250 г довгозернистого рису, 600 г води та дрібка солі	Каструля Ø 22 см	9	прибл. 2:30	Так	2.
<b>Запікання свинячої корейки</b>  Початкова температура корейки: 7 °C					
Маса: 3 шматка свинячої вирізки (загальна вага приблизно 300 г, товщина 1 см) та 15 мл соняшникової олії	Сковорідка Ø 24 см	9	прибл. 1:30	Hi	7
<b>Приготування млинців**</b>  Маса: 55 мл тіста на млинець	Сковорідка Ø 24 см	9	прибл. 1:30	Hi	7
<b>Смаження у фритюрі замороженої картоплі фрі</b>  Кількість: 2 л соняшникової олії, на порцію: 200 г картоплі фрі глибокого замороження, (наприклад, McCain 123 Frites Original)	Каструля Ø 22 см	9	До досягнення температури олії 180 °C	Hi	9

\*Рецепт відповідно до стандарту DIN 44550

\*\*Рецепт згідно зі стандартом DIN EN 60350-2



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, need help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)

**Contact data of all countries are listed in the attached service directory.**

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

Germany

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



9001075652

981017(04)